

# NUESTRO ELEVADOR PARA VIVIEN- DAS MÁS COMPACTO

## Aritco 4000


Ficha de datos 2021

El elevador se ha diseñado para cumplir con todos los requisitos de comodidad, espacio y diseño. Está disponible en diferentes tamaños, con opción de personalizarlo con detalles como paredes de cristal, diferentes colores y diversos materiales.

**Aritco 4000 ofrece varias ventajas:**

- Diseño, tamaño y opciones orientados a ambientes privados
- Intervención mínima en la vivienda
- Consumo de energía de clase A según la normativa VDI4707
- Materiales reciclables en un 95 %
- Tecnología patentada de tornillo/tuerca (sin pérdida de aceite)
- Los costos más bajos de mercado en mantenimiento y funcionamiento

Para más información, por favor visite: [aritco.com](http://aritco.com)



  
**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# ARITCO 4000

## COLOR DEL ELEVADOR

Se puede pintar en cualquier color del catálogo RAL clásico excepto en los colores perla y fluorados.

## SUELO

8 suelos diferentes a elegir.




## CRISTAL

2 tipos de cristal diferentes a elegir.




## PUERTAS


2 tipos de puertas diferentes a elegir.



**Tamaño:** 580 x 805 mm  
**Carga nominal:** 250 kg / 2 personas

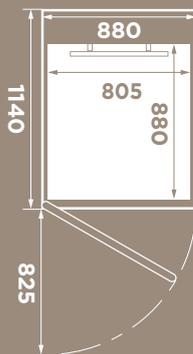

**Tamaño:** 880 x 805 mm  
**Carga nominal:** 250 kg / 2 personas

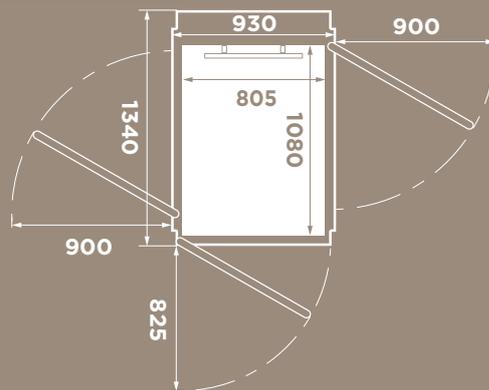

**Tamaño:** 1080 x 805 mm  
**Carga nominal:** 250 kg / 2 personas

## Resumen del producto

<p><b>HUÍDA</b></p> <h1>2300 mm</h1>  <p>INSTALACIÓN</p> <p>Instalación empotrada 50 mm por debajo del nivel del suelo</p> <p>Instalación directamente en el suelo con rampa</p>  <p>Suministro de energía: 230 V monofásico</p>	<p><b>TIPO DE ELEVADOR</b></p> <p>Elevador para viviendas pensado para la instalación en el hogar. Utilizar solo en edificios sin acceso público.</p> <p><b>INTERIOR</b></p> <p>ENTORNO DE INSTALACIÓN</p>	 <p><b>VELOCIDAD NOMINAL</b></p> <p>máxima <b>0,15 m/s</b></p>	 <p><b>SISTEMA DE ACCIONAMIENTO</b></p> <p>Sistema patentado de tornillo y tuerca</p> <p>Motor de 1.5 kW</p> <p><b>RECORRIDO</b></p> <h1>250-13 000 milímetros</h1>	<p><b>PANEL DE CONTROL</b></p> <p>Presionar para accionar, mantener pulsado</p> <p>Para instalaciones fuera de Europa, se acciona con un toque (una única pulsación)</p> <p><b>GARANTÍA</b></p> <p>Aritco 4000 ofrece 24 meses de garantía. El conjunto de tornillo y tuerca tiene una garantía de 10 años.</p> <p><i>Descenso de emergencia;</i> accionado con batería</p>	<p><b>NÚMERO DE PLANTAS</b></p>  <p>2 a 6 plantas</p> <p><b>CUMPLIMIENTO TÉCNICO</b></p> <p>Directiva europea de máquinas 2006/42/CE</p> <p>Estándar europeo EN 81-41</p>
--	--	---	--	---	--