

Wenn zu Ihrem
Projekt ein Lift gehört.
Entscheiden Sie sich
für Aritco!





Einfacher und mit
mehr Optionen
als Plattformlifte
in öffentlichen
Gebäuden...

... und als
Aufzüge für
Eigenheime.




ARITCO™



Aritco - ein weltweit führender schwedischer Hersteller von Plattformliften und Privataufzügen.

Unsere Aufzugslösungen basieren auf langjähriger Erfahrung, einzigartigem technischem Know-how und einem bewussten Fokus auf Design. Seit der Geschäftsgründung im Jahr 1995 haben wir weltweit über 30.000 Aufzüge eingebaut. Unsere Plattformlifte und Privataufzüge unterscheiden sich von herkömmlichen Aufzügen durch eine reibungslosere und intelligentere Technologie.

Für Sie bedeutet dies, dass Sie viele Möglichkeiten haben, Wunschaufzüge zu gestalten.

Selbstverständlich erfüllen wir, unsere Aufzüge und Installateure alle Normen, Richtlinien und

Zertifizierungen, die sowohl für öffentliche als auch für private Umgebungen erforderlich sind. Wir gewähren bis zu 10 Jahre Garantie auf unsere Komponenten. Darüber hinaus bieten unsere Händler unterschiedliche Serviceverträge an. Außerdem haben wir die branchenweit kürzeste Lieferzeit, was in Umgebungen, in denen Zeit Geld ist, äußerst wichtig ist. Der Einbau eines Aritco-Aufzugs wird effizient und schnell vorgenommen. In der Regel ist der Aufzug bereits nach einigen Tagen fertig und in Betrieb. Die Betriebssicherheit unserer Aufzüge ist außergewöhnlich, was die Servicekosten für viele Jahre reduziert.

Qualität und Zuverlässigkeit
in öffentlichen Umgebungen
mit Aritco Plattformliften.





Höchste Qualität und Zuverlässigkeit in öffentlichen

Umgebungen. An Aufzüge im öffentlichen und gewerblichen Bereich werden höchste Anforderungen gestellt – an Qualität und Komfort ebenso wie an Funktion und Sicherheit. Anforderungen, die unsere Plattformlifte erfüllen.

Ohne platzintensive Aufzugsschächte, Sicherheitsgruben oder Maschinenräumen.

Konventionelle Aufzüge, die komplizierter sind, fallen unter die Aufzugsrichtlinie. Unsere Plattformlifte liegen dagegen innerhalb des Anwendungsbereichs der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42 und sind nach der europäischen Norm EN81-41 zugelassen. Viele der Anforderungen der Aufzugsrichtlinie sind daher für unsere Aufzüge völlig irrelevant. Wir verwenden eine geschmeidigere Lösung, die weder einen Maschinenraum noch eine Sicherheitsgrube benötigt und bei der die Technik weitgehend in die Aufzugsplattform eingebaut ist. Dadurch gestaltet sich die Installation viel einfacher und schneller. Die Aufzüge bestehen aus einem selbsttragenden Schacht und können prinzipiell überall mit minimalem Eingriff eingebaut werden. Neben der Maschinenrichtlinie und den europäischen gesetzlichen Anforderungen erfüllen wir die bestehenden Verfügbarkeitsanforderungen sowie viele lokale Baustandards.

Geringere Kosten als bei einem herkömmlichen Aufzug.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil eines Plattformlifts im Vergleich zu einem herkömmlichen Aufzug sind die Kosten. Die Einbaukosten für einen Plattformlift sind in der Regel um 70% niedriger als bei einer konventionellen Aufzugsanlage. Darüber hinaus ist Aritco ein Wegbereiter, wenn es um Umweltauswirkungen geht. Alle Aritco-Aufzüge sind von SundaHus als umweltfreundlich eingestuft worden. Mehr als 95 % der Teile sind recyclebar.

Für Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kunden. Die vielfältigen Designmöglichkeiten inspirieren: bis zu 213 Farben und eine Große Auswahl an Wänden, Fußböden, Beleuchtung und Tasten sind nur einige Beispiele.

Aritco-Plattformlifte ergänzen sich und können in die verschiedensten Innen- und Außenumgebungen eingebunden werden. Die Aufzüge bieten Einkaufszentren, Geschäften, Schulen sowie Kindergärten Komfort und Barrierefreiheit. Ganz gleich, ob es sich um einen Neubau oder eine Renovierung handelt.



Durchdachtes Design und Komfort für Wohnhäuser mit Aritcos Privataufzügen.

Der Trend geht verstärkt in Richtung Privataufzug. Wir glauben, dass Privataufzüge eines Tages ein natürlicher Teil von Wohnhäusern sein werden, genau wie Spülmaschinen heute. Unsere Privataufzüge sind bereits auf der ganzen Welt zu Hause. Aritco ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzugslösungen für private Haushalte. Vor allem dank der Verbindung von Design und Komfort.

In Skandinavien haben Handwerk und Formgefühl eine langjährige Tradition. Ein Vermächtnis, das wir in unseren Privataufzügen, bei denen Ästhetik und Innovation wichtige Faktoren sind, bewahren und verfeinern.

Privataufzüge für alle Bedürfnisse.

Für alle Bedürfnisse und jede Umgebung gibt es einen Aufzug, von platz-




sparend und diskret bis hin zu geräumig und ausdrucksstark. Aritco bietet Ihnen und Ihren Kunden die Möglichkeit, den perfekten Privataufzug mit Farben und Details zu gestalten.

Die Entscheidung wird noch einfacher, da die Privataufzüge ebenso wie die gesamte Palette unsere Angebotes einfach, schnell und oft mit nur minimalen Eingriffen in das Haus eingebaut werden können. Darüber hinaus sind sie sicher und störungsfrei.

Unsere Privataufzüge erhöhen nicht nur den Komfort des Hauses, sondern stellen auch ästhetisch und ökonomisch einen Mehrwert dar.



Aritco macht es Ihnen leichter.

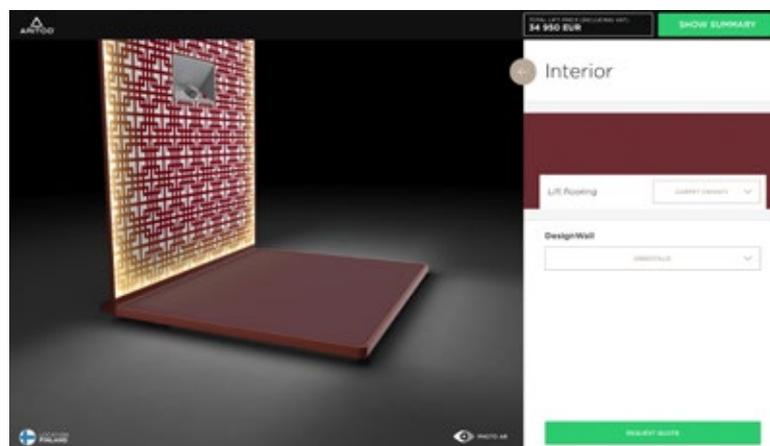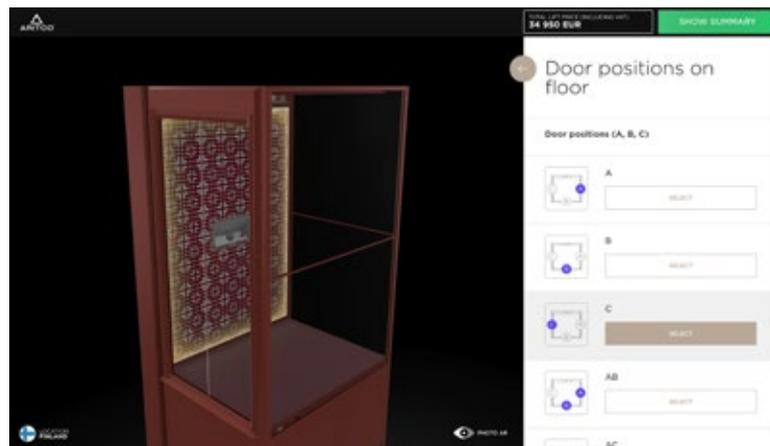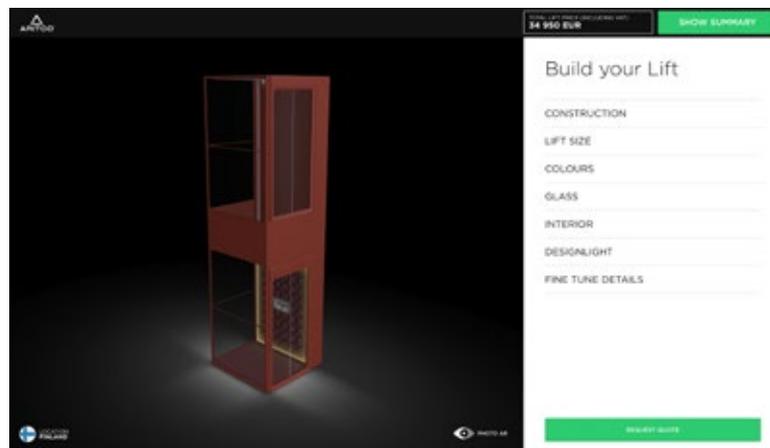

Gestalten Sie Ihren Privataufzug im Aritco LiftGuide. Wir möchten Sie bei Ihrer Arbeit als Architekt unterstützen. Sie finden unseren LiftGuide zum Aritco HomeLift auf www.aritcohomelifts.com. Wenn Sie außerdem Hilfe bei einer Zeichnung oder einem detaillierten Angebot benötigen, beantworten wir Ihre Anfrage in wenigen Minuten online.

Um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten, bieten wir Ihnen neben einer Bilderdatenbank intelligente Tools an. Unser Aufzugskonfigurator oder die 3D-App ermöglichen es Ihnen, Ihren Aufzug in der vorgesehenen Umgebung zu visualisieren. Laden Sie sich dieses komfortable Werkzeug für Ihren iPad oder Android herunter oder nutzen Sie es direkt auf unserer Website www.aritcohomelifts.com.

Auch die persönliche Begegnung ist wichtig. Daher besuchen wir Sie gerne, um Möglichkeiten und Lösungen zu diskutieren.

Aritcos Privataufzüge

Wir wissen, dass jedes Heim einzigartig ist, ebenso wie alle, die in ihm leben. Es ist ein ganz besonderer Ort für Sie und Ihre Lieben. Sie haben Farben, Möbel und Details gewählt, um ein Zuhause zu schaffen, das zu Ihrer Familie und Ihrem Leben passt.

Die Designs, Größen und Optionen unserer Privataufzüge sind für den häuslichen Bereich konzipiert. Sie werden zu 95 % aus recycelbaren Materialien hergestellt und wurden von SundaHus als umweltverträglich eingestuft.

Aritco HomeLift - einzigartig für Ihr Zuhause

Aritco HomeLift verleiht Ihrem Zuhause das gewisse Extra. Er ist ein spektakuläres Einrichtungsdetail, das Ihr Zuhause einzigartig macht. Er verbreitet ein luxuriöses Gefühl und ermöglicht es Ihnen, das volle Potenzial Ihres Hauses zu nutzen.



Aritco 4000 - unser kleinster Aufzug

Der Aufzug ist so konzipiert, dass er alle Anforderungen an Komfort, Raum und Design erfüllt. Der Aufzug ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mit Details wie z. B. Glaswänden, Farben und verschiedene Materialien gestaltet werden.

Aritco 6000 - der Privataufzug mit den meisten Optionen

Wählen Sie zwischen verschiedenen Größen, Glaswänden und Farben. Diese Option bietet sich für alle an, die eine „halbe Tür“ im obersten Stockwerk haben wollen.

Weitere Informationen finden Sie auf aritcohomelifts.com



Aritco HomeLift

DESIGNLIGHT

PLATTFORM UND BEDIENFELD

Die Plattform besteht aus der L-förmigen Plattform und einer DesignWall, die sich auf und ab bewegt, wenn Sie mit dem HomeLift fahren. Der HomeLift wird über das Bedienfeld in der Mitte des DesignWall gesteuert. Durch Drehen und Drücken des einzigartigen SmartControl auf dem Bedienfeld wählen Sie die Etage und beginnen die Reise.

BODEN




AUFZUGFARBE



TÜREN


Die Türen sind auf jeder Etage in die Wände des Aufzugs eingebaut. Die Türen sind Doppeltüren, d. h. sie bestehen aus zwei Flügeln mit einer zentralen Öffnung. Die Türflügel bestehen aus Glas mit lackierten Profilen.

GLAS

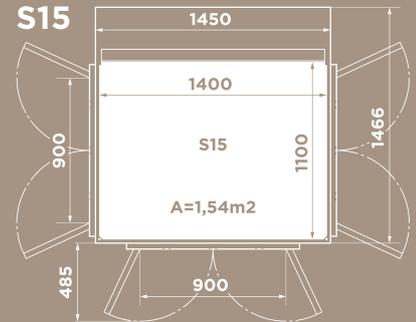


Größe: 1100 x 1400 mm

Tragfähigkeit:
400 kg / 5 Personen




Größe: 600 x 830 mm

Tragfähigkeit:
250 kg / 2 Personen




Größe: 1000 x 830 mm

Tragfähigkeit:
250 kg / 3 Personen



Größe: 1100 x 830 mm

Tragfähigkeit:
250 kg / 3 Personen

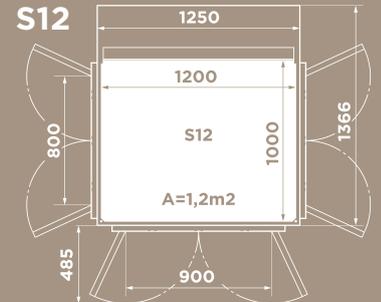

Größe: 1000 x 1200 mm

Tragfähigkeit:
400 kg / 5 Personen

Produktübersicht

SCHACHTKOPF

Mindestens
**2 225 bis
3 000 mm**

EINBAU

Versenkter Einbau
37 mm unter der
Bodenoberfläche

**Direkt auf dem Boden
eingebaut** mit Rampe

Stromversorgung:
230 V 1-phase
400 V 3-phase

AUFZUGTYP

Home lift für
dem Einbau
in Privat-
häusern

IM HAUS
EINBAUMFELD



*NENN-
SCHWIN-
DIGKEIT*

Max
0,15 m/s



**ANTRIEBS-
SYSTEM**

Patentiertes
Schrauben/
Muttersystem

FÖRDERHÖHE

**250–15 000
millimeter**

STEUERUNG VOM PLATTFORM- BEDIENFELD

Für den Betrieb halten -
drücken und halten.



GARANTIE

Der Aritco HomeLift
verfügt über eine Her-
stellergarantie von 24
Monaten. Das Schrau-
bengetriebe hat eine
Garantie von 10 Jahren.

ANZAHL ETAGEN



2 bis 6
Etagen



TECHNISCHE KONFORMITÄT

Europäische
Maschinenrichtlinie
2006/42/EG

Europäische Norm
EN 81-41

Aritco 4000

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

BODEN

9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.




GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




TÜREN

2 verschiedene Türtypen zur Auswahl.




Größe: 580 x 805 mm

Tragfähigkeit: 250 kg/2 Personen



Größe: 880 x 805 mm

Tragfähigkeit: 250 kg/2 Personen

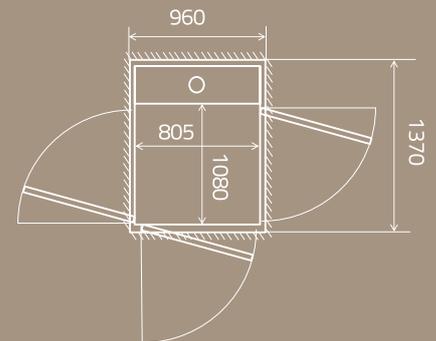

Größe: 1080 x 805 mm

Tragfähigkeit: 250 kg/2 Personen

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>2300 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Homelift für dem Einbau in Privathäusern</p>	 <p>NENNGESCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	 <p>ANTRIEBSYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/Muttersystem 1,5 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p>  <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	<p>GARANTIE</p> <p>Der Aritco 4000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p>Stromversorgung: 230 V 1-phase</p>	<p><i>Notabsenkung: batteriebetrieben</i></p>				

Aritco 6000

BODEN

9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.



AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.


GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




TÜREN


2 verschiedene Türtypen zur Auswahl.

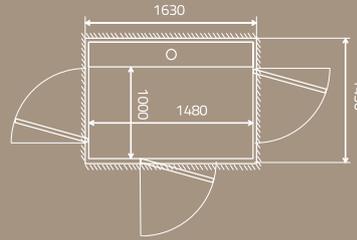


Größe: 1000 x 1480 mm
Tragfähigkeit:
410 kg / 5 Personen

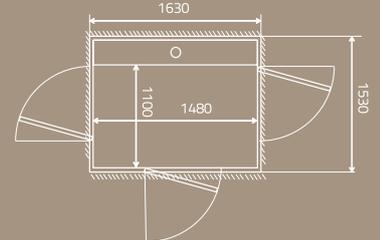


Größe: 1100 x 1480 mm
Tragfähigkeit:
410 kg / 5 Personen




Größe: 900 x 1040 mm
Tragfähigkeit:
250 kg / 2 Personen



Größe: 900 x 1280 mm
Tragfähigkeit:
410 kg / 5 Personen

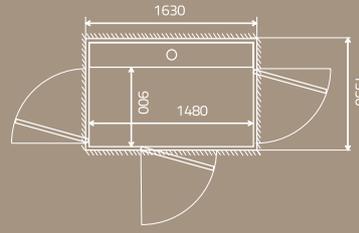

Größe: 900 x 1480 mm
Tragfähigkeit:
410 kg / 5 Personen

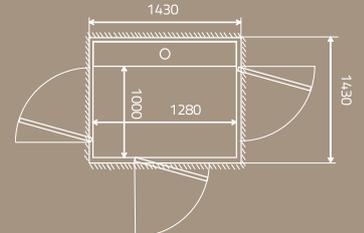

Größe: 1000 x 1280 mm
Tragfähigkeit:
410 kg / 5 Personen

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Home lift für dem Einbau in Privathäusern</p>	<p></p> <p><i>NENNGESCHWINDIGKEIT</i></p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p></p> <p>ANTRIEBS-SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p></p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p></p> <p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	<p></p> <p>GARANTIE</p> <p>Der Aritco 6000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p></p> <p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p> <p>Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p>Stromversorgung: 230 V 1-phase 400 V 3-phase</p> <p><i>Notabsenkung: batteriebetrieben</i></p>					

Aritcos Plattformlifte

Auf der Basis von Einfachheit und Qualität ist es uns gelungen, bei unseren Plattformliften Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit mit Funktion und Form zu verbinden. Unsere Plattformlifte fügen sich in alle erdenklichen Umgebungen ein.

Bauweise, Größen und Optionen unserer öffentlichen Aufzüge wurden für öffentliche Umgebungen entwickelt. Sie werden zu 95 % aus recycelbaren Materialien hergestellt und wurden von SundaHus als umweltverträglich eingestuft.

Aritco 7000 - unser beliebtester Plattformlift

Der Aufzug ist so konzipiert, dass er alle Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit erfüllt. Er ist wie geschaffen für raue Umgebungen wie Schulen, Geschäfte und Wohngebäude.

Aritco 7000 Flexi - für den Transport von Personen und Gütern

Aritco 7000 Flexi ist ein Aufzug für den Transport von Personen und Gütern bis zu 500 kg. Im Gegensatz zum Aritco 7000 ist der Aritco 7000 Flexi mit Sicherheitsleisten und Bremsleisten in gelber Farbe ausgestattet. Aritco 7000 Flexi verfügt über ein Zertifikat, das besagt, dass es sich um einen Aufzug handelt, der für den Transport von Personen und Gütern vorgesehen ist.



Aritco 7000 Outdoor - für den Außeneinsatz

Die Outdoor-Version des Aritco 7000 ist für den Außeneinsatz konzipiert. Alle Outdoor-Aufzüge sind mit gelbverchromten Führungen zum Schutz vor Rost ausgestattet.

Aritco 9000 - unser Plattformlift mit Korb und automatischem Antrieb

Aritco 9000 ist unser barrierefreier Korblift. Der Aufzug erfüllt alle Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit. Er ist wie geschaffen für raue Umgebungen wie Schulen, Geschäfte und Wohngebäude.

Weitere Informationen finden Sie auf aritcoplattformlifts.com



Aritco 7000

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.



GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




BODEN


9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

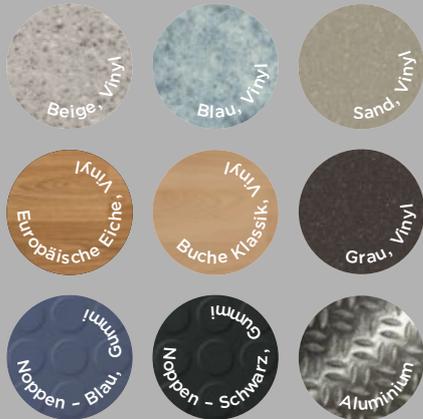


Größe: 900 x 1040 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 2 Personen
Rollstuhl: -

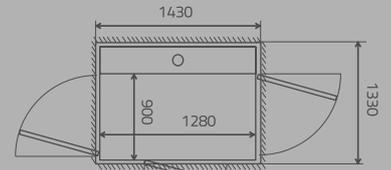


Größe: 900 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A

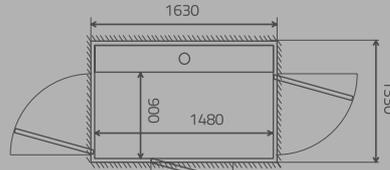


Größe: 900 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

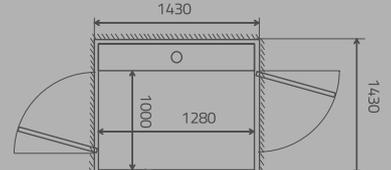


Größe: 1000 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A

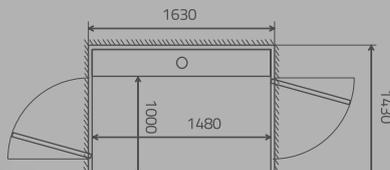


Größe: 1000 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

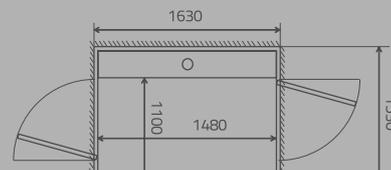

Größe: 1100 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

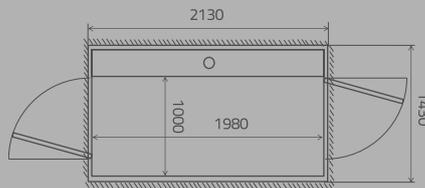

Größe: 1000 x 1980 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

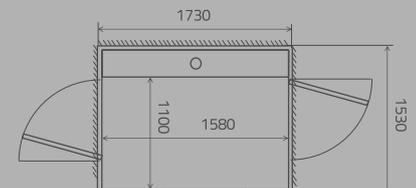

Größe: 1100 x 1580 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	 <p>NENN- SCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	 <p>ANTRIEBS- SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM- BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p>  <p>2 bis 6 Etagen</p>
 <p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	 <p>GARANTIE</p> <p>Der Aritco 7000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	 <p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p> <p>Europäische Norm EN 81-41</p>	
 <p>Stromversorgung:</p> <p>230 V 1-phase 400 V 3-phase</p>			<p><i>Notabsenkung: batteriebetriebenen</i></p>		

Aritco 7000 Flexi

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.




GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




BODEN


9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

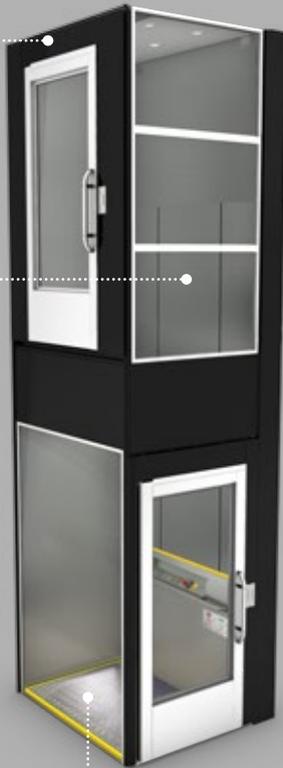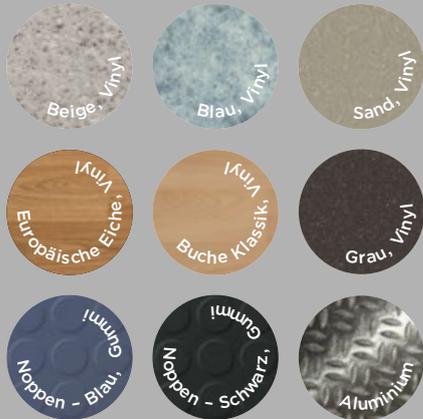


Größe: 900 x 1040 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 2 Personen
Rollstuhl: -

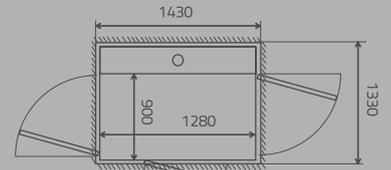


Größe: 900 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A

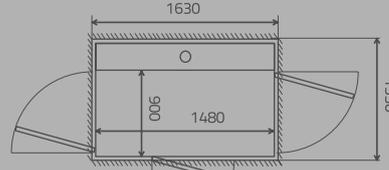


Größe: 900 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

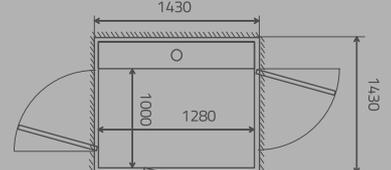


Größe: 1000 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen
Rollstuhl: 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A

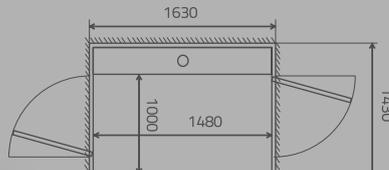


Größe: 1000 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

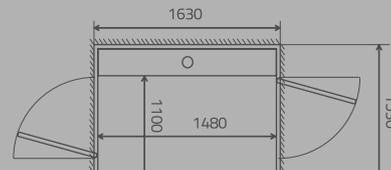

Größe: 1100 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410, 500 kg / 5, 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

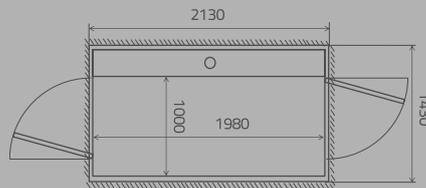

Größe: 1000 x 1980 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

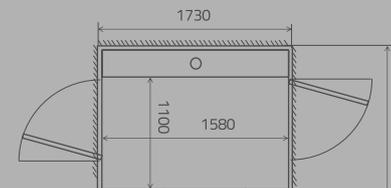

Größe: 1100 x 1580 mm
Tragfähigkeit: 500 kg / 6 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p> NENN- SCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p> ANTRIEBS- SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM- BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p> 2 bis 6 Etagen</p>
<p> EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	<p> GARANTIE</p> <p>Aritco 7000 Flexi verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p> TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p>Stromversorgung: 230 V 1-phase / 400 V 3-phase</p> <p><i>Notabsenkung: batteriebetriebenen</i></p>					

Aritco 7000 Outdoor

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

SCHACHTPLATTEN


EPA oder Glas. Glas-schacht-platten nur für Windlasten bis zu 10 m/s.

OPTIONEN

- Maschinenseitenverkleidung
- Heizung
- Dach
- Vordächer
- L-Bügel


BODEN

9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

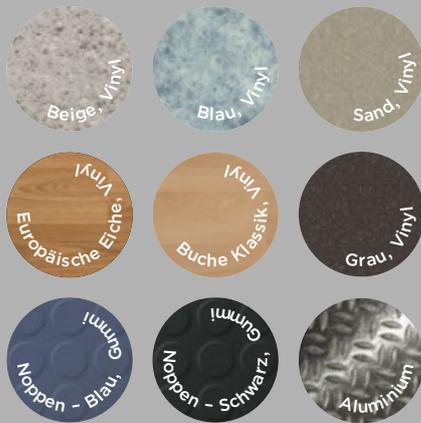

GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.

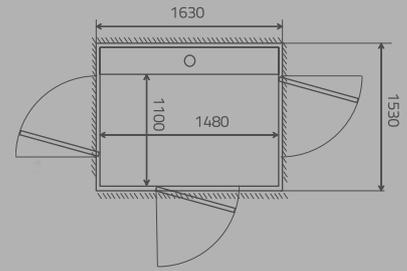

Größe: 1100 x 1480 mm

Tragfähigkeit:

410, 500 kg / 5, 6 Personen

Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p>NENNGESCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p>ANTRIEBS-SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS</p> <p>EINBAUUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	<p>GARANTIE</p> <p>Der Aritco 7000 Outdoor verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubenge triebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p>Stromversorgung: 230 V 1-phase 400 V 3-phase</p>			<p><i>Notabsenkung:</i> batteriebetrieben</p>		

Max Windlast: 25 m/s



Bei Windlasten über 10 m/s muss der Aufzug an einer Wand befestigt werden

Korrosionsklasse:
C3 für lackierte Teile



Bedingungen

- Umweltbedingungen -5°C bis +40°C. Bei einer Installation in kühleren Klimazonen ist ein externer Schacht um den Aufzug herum erforderlich.
- Schneelast max. 2 kN/m²
- Installation über Bodenhöhe und mit entwässerter Schachtgrube

- Die Installation in salz- oder chlorlastigen Umgebungen nicht empfohlen
- Türen nur zur Außenumgebung hin installiert

Wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden, muss der Aufzug in einem externen Schacht installiert werden.


Aritco 9000

AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden.

KABINENFARBE

22 Verschiedene Wand- und Deckenlamine zur Auswahl.

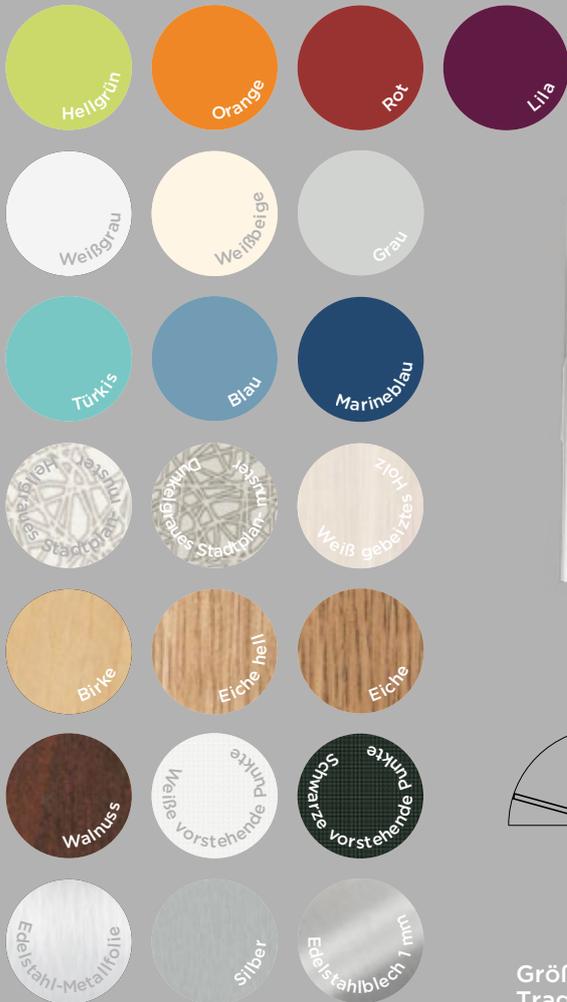



GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




BODEN

9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

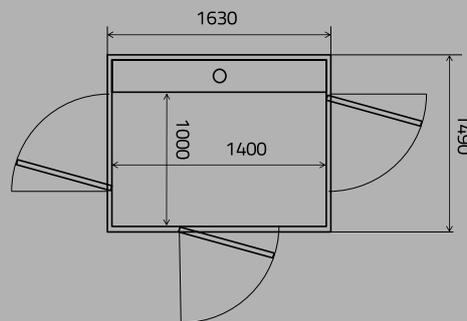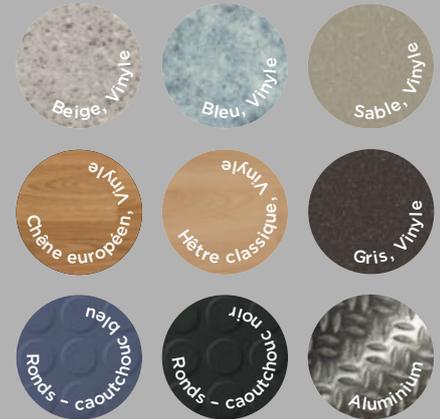

Größe: 1000 x 1400 mm
Tragfähigkeit: 400 kg / 5 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson

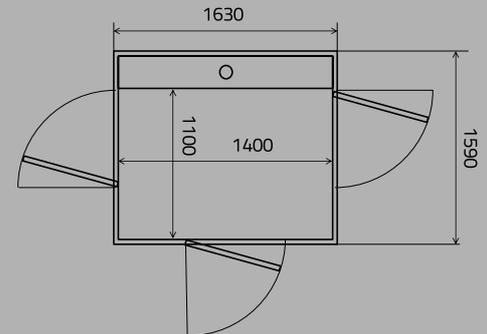

Größe: 1100 x 1400 mm
Tragfähigkeit: 400 kg / 5 Personen
Rollstuhl: Klasse A oder B mit Begleitperson, wenden möglich

Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2400 mm</p>	<p>AUFZUGTYP</p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p></p> <p>NENN- SCHWINDIGKEIT</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	<p></p> <p>ANTRIEBS-SYSTEM</p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 3 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</p> <p>- Einmalige Betätigung</p>	<p>ANZAHL ETAGEN</p> <p></p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p></p> <p>EINBAU</p> <p>Versenkter Einbau Einbau 75 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p>Direkt auf dem Boden eingebaut mit Rampe</p> <p></p> <p>Stromversorgung: 400 V 3-phase</p>	<p>IM HAUS EINBAUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE</p> <p>2150¹⁾-13000 millimeter</p> <p>¹⁾ Für Durchgang. 2300 mm bei Tür auf gleicher Seite</p>		<p></p> <p>GARANTIE</p> <p>Der Aritco 9000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p></p> <p>TECHNISCHE KONFORMITÄT</p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p>

Notabsenkung: batteriebetrieben

