

VÅR PLATT-FORMSHISS MED KORG OCH AUTOMATKÖRNING

Aritco 9000

Datablad 2025

Aritco 9000 är vår korghiss för tillgänglighetsmarknaden. Hissen är konstruerad för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

Några fördelar med Aritco 9000:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Kontroll från korghiss: Tryck en gång/automatkörning

För mer information, vänligen besök aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforska

ARITCO 9000

Nyckelfunktioner


Aritco 9000 kan anpassas på flera olika sätt. När det gäller design och möjligheten att personanpassa hissen kan du välja bland mer än 200 färger, 2 sorters glas och 7 olika golvvarianter. Hissen är mycket praktisk och smart och ger alla tillgång till olika våningar i offentliga och kommersiella byggnader. Den finns i två olika storlekar som rymmer en barnvagn eller rullstol. Den är pålitlig och har en robust design som klarar tuffa offentliga och kommersiella miljöer. Hissen är utrustad med SmartSafety-systemet, med säkerhetsfunktioner för alla typer av situationer som kan uppstå i publika och kommersiella miljöer, och för att förhindra olyckor.




ARITCO LIFT 2024 Dec SV

Storlekar

Storlek: 1000 x 1400 mm
Märklast: 400 kg / 5 pers.
Rullstol: A eller B med medföljare*



Storlek: 1100 x 1400 mm
Märklast: 400 kg / 5 pers.
Rullstol: A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*



* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstolstyp A och B enligt EN 12183/EN 12184


Hissfärger

Kan målas i valfri RAL-kulör från den klassiska RAL K7-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).



Kabinfärg

22 olika vägg- och taklaminat att välja mellan.

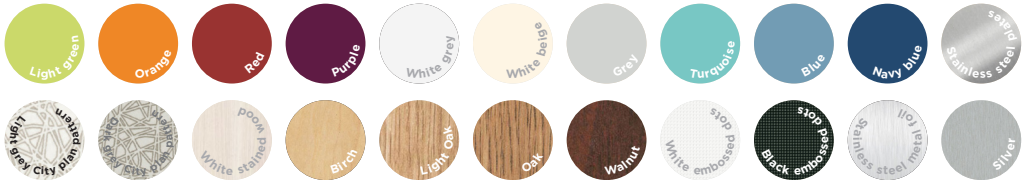

Glas

2 olika glastyper att välja mellan.

STANDARD
Klart glas



Tonat glas



Golv

7 olika golv att välja mellan.



Installationsmiljö:

Inomhus

Typ av hiss

Plattformshiss avsedd för installation i publik och kommersiell miljö

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Motor

3 kW-motor

Märkfart

Max 0,15m/s inom Europa

Teknisk efterlevnad

Maskindirektivet 2006/42/EC

Nöddrift

Batteridrivnen

Lyfthöjd

2 150¹⁾ – 13 000 mm
¹⁾ För motsatt ingång. 2300 mm när dörrarna är på samma sida

Hisshöjd

Min. 2 400

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 75 mm under golvet
Installation direkt på golvet med ramp

Styrning

Manövreras med kontrollpanel i korgen. Tryck en gång för att använda hissen.

Strömförsörjning

400 V 3-fas

Garanti

Aritco 9000 har 5 års produktgaranti och 10 års garanti på drivtekniken.

