

OUR CABIN LIFT WITH AUTOMATIC RUN

แพลตฟอร์มลิฟต์ของเราที่มาพร้อมกับ
ห้องโดยสารและการทำงานอัตโนมัติ

Aritco 9000

แผ่นข้อมูล 2025

Aritco 9000 ลิฟต์แบบมีห้องโดยสารสำหรับตลาดผู้ใช้รถเข็น ลิฟต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน คุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการ. เหมาะที่สุดสำหรับสภาพ การใช้งานที่สมบุกสมบันและทำงานหนัก เช่น โรงเรียน ร้านค้า และอาคารที่พักอาศัย. ข้อดีหลายประการของ Aritco 9000:

- การออกแบบ ขนาด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ออกแบบมา เฉพาะเพื่อใช้งานในที่สาธารณะ
- วัสดุรีไซเคิลได้ 95%
- เทคโนโลยีสกรู/น็อตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ไม่มีน้ำมันที่ทำให้ เกิดการรั่วซึม)
- ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในตลาดสำหรับการซ่อมบำรุงและการใช้งาน
- การควบคุมห้อง ระบบอัตโนมัติแบบ "one-touch"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

เลือกชม

ARITCO 9000

คุณลักษณะเด่น


Aritco 9000 รองรับการปรับแต่งตามกำหนดเองได้หลากหลาย ในด้านดีไซน์และความเป็นไปได้ในการปรับแต่งลิฟต์ของคุณ คุณสามารถเลือกสีได้มากกว่า 200 โทนสีที่แตกต่างกัน กระบอก 2 แบบ และพื้นอีก 7 แบบ ลิฟต์รุ่นนี้ใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถและให้ทุกคนเข้าใช้งานเพื่อไปยังชั้นต่าง ๆ ทั้งในอาคารสาธารณะและเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีสองขนาดให้เลือก ซึ่งคุณสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานรถเข็นหรือวีลแชร์ เป็นลิฟต์ที่วางใจได้และมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยที่สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ได้ ลิฟต์มาพร้อมกับระบบ SmartSafety ของเรที่ครบครันด้วยคุณลักษณะด้านความปลอดภัย พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ อีกทั้งช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วย




ARITCO LIFT 2024 Dec TH

ขนาด

ขนาด: 1000 x 1400 มม.
อัตราบรรทุกที่กำหนด: 400 กก. / 5 คน
วีลแชร์: A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*



ขนาด: 1100 x 1400 มม.
อัตราบรรทุกที่กำหนด: 400 กก. / 5 คน
วีลแชร์: A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม, ทางเข้าอยู่ติดกัน*



* อาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ วีลแชร์ประเภท A และ B ตามมาตรฐาน EN 12183/EN 12184


สีของลิฟต์

สามารถเลือกทำได้ในกลุ่ม RAL ได้ทุกสี โดยเลือกจากแผ่นคู่มือสีคลาสสิก RAL K7 (ยกเว้นสีบุกและสีฟลูออเรสเซนต์)



สีห้องโดยสาร

เลือกจากผนัง 22 สีและฝ้าเพดานที่แตกต่างกัน

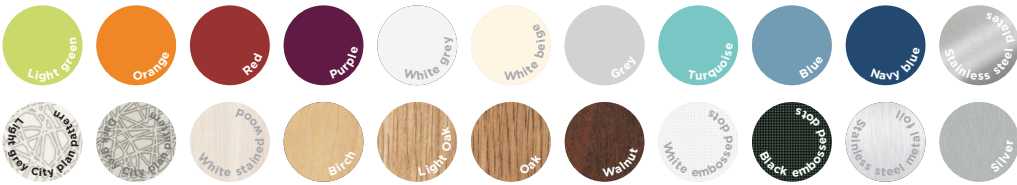

กระจก

มีกระจกให้เลือก 2 แบบ

มาตรฐานกระจกใส



กระจกสี



พื้น

มีแบบพื้นให้เลือก 7 แบบ



สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง:

ภายในอาคาร

ประเภทของลิฟต์

แพลตฟอร์มลิฟต์ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์

ระบบขับเคลื่อน

ระบบสกรูและนอตที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

มอเตอร์

มอเตอร์ 3 kW

อัตราความเร็ว

สูงสุด 0,15 ม./วินาที ในยุโรป

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านเทคนิค

มาตรฐานเครื่องจักรยุโรป 2006/42/EC

ระบบลดระดับฉุกเฉิน

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ความสูงในการเคลื่อนลิฟต์

2150¹⁾ - 13000 มม.

¹⁾ สำหรับการเข้าในทิศทางตรงกันข้าม 2300 มม. เมื่อประตูอยู่ด้านเดียวกัน

ความสูงด้านบนสุด

ขั้นต่ำ 2400

จำนวนชั้นที่รองรับ

2 ถึง 6 ชั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบเจาะช่องต่ำกว่าพื้น 75 มม.
ติดตั้งบนพื้นโดยตรง พร้อมทำทางลาด

การควบคุม

ควบคุมจากแผงควบคุมที่ห้องโดยสาร กดหนึ่งครั้งเพื่อให้ลิฟต์ทำงาน

แหล่งจ่ายไฟ

400 V 3-เฟส

การรับประกัน

Aritco 9000 มาพร้อมกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปีและ
การรับประกันเทคโนโลยีการขับเคลื่อน 10 ปี

